Printable Card 1 | Linee guida per la stampa

La seguente guida di stampa è stata realizzata per il vostro graphic designer. Non è tuttavia necessario disporre di un graphic designer, perché Flashbay sarà lieta di impaginare la vostra grafica e/o il testo che potete inviare per e-mail all'account manager di Flashbay. Dopo aver inviato la vostra grafica a Flashbay, riceverete un PDF virtuale per la revisione. In seguito possiamo apportare le eventuali modifiche da voi richieste.

Perché sono necessari i margini di rifilo?

Per margine di rifilo si intende la stampa che oltrepassa il bordo del foglio dopo la rifilatura. Il margine di rifilo è la parte sul lato di un documento che fornisce alla stampante una piccola quantità di spazio per poter consentire il movimento della carta e correggere imprecisioni grafiche. Il margine di rifilo garantisce l'assenza di bordi non stampati nel documento finale rifinito.

1.Anchor - ANR
2.Hangout - HT
3.Jettag - JET
4.Expand - XN
5.Expand Bamboo - XNB
6.Multi - MU
7.Multi Wood - MUW
8.Pens

Stampa Fotografica

XN & XNB | **Pens & ANR & HT** | **MU & MUW** | **JET**

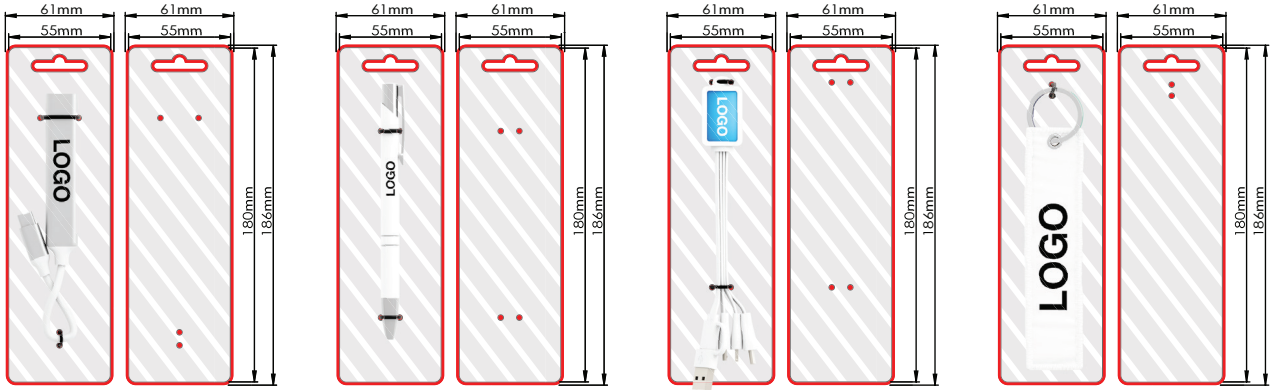

A

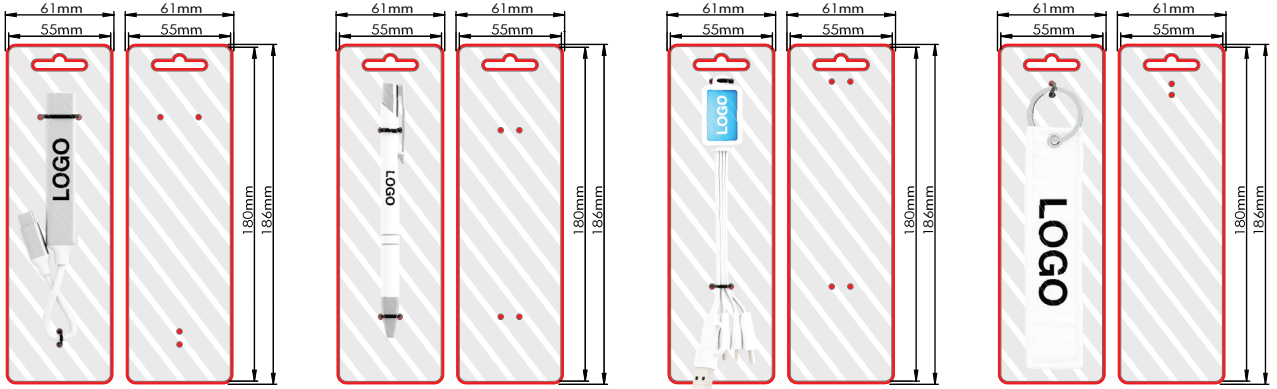

B

Margine di rifilo

Area di stampa definita

Specifiche di stampa:

- modalità colore CMYK
- preferibilmente file vettoriali
- 300dpi per raster